



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PREMIER FAUCET MOUNT

Model Series WF-FM100



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MONTAJE EN GRIFO PREMIER

Modelo serie WF-FM100

 **Microban**[®]
antimicrobial product protection

V.2.1.0207 - 032107



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PREMIER FAUCET MOUNT

Model Series WF-FM100

PROPER INSTALLATION: Please read all instructions, specifications, and precautions before installing and using your water filter system.

Information & Assistance



www.waterfiltration.DuPont.com



828-449-1040


For Service Requests & Product Information

800-441-7515

For Safety & Health Questions

Protect Plus, LLC • Hickory, NC 28601 USA

Components and Features

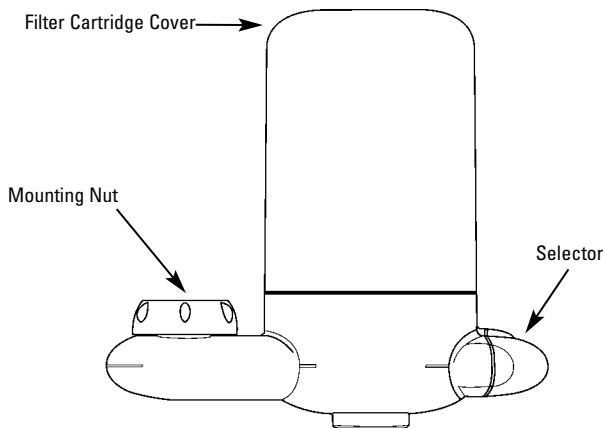

PARTS & HARDWARE INCLUDED

- One (1) Premier Faucet Mount
- One (1) High Protection/High Capacity Faucet Mount Filter
- Two (2) Faucet Adapters
- Two (2) Washers
- Plumbing Tape



TOOLS & MATERIALS NEEDED FOR INSTALLATION

- Pliers for removing old aerator (if it cannot be removed by hand).
- Coin for tightening faucet adapter.

For installations in Massachusetts, the Commonwealth of Massachusetts Plumbing Code CMR248 shall be adhered to.


Installation

Step **1**


Remove Aerator From Faucet

Unscrew the aerator. Remove any washers from your faucet. Clean the threads to remove any rust or scale.

Outside
Threads



Inside
Threads




Determine The Need For An Adapter

If there are threads on the outside of the faucet – Proceed to **Step 3**.

If there are threads on the inside of the faucet:

Select the adapter and washer that fit your faucet. Place the washer into the recessed end of the adapter. Apply plumbing tape (provided) to the threads on both ends of the adapter. The tape acts as an extra seal and strengthens the connection. Screw the adapter into the faucet. Hand tighten. A coin may be inserted into the notch in the bottom of the adapter to help tighten it by an additional 1/2 turn.



NOTE: Washers are different thicknesses - use the washer that best fits your faucet.


Installation

Step



3

Attach The Filter To Your Faucet

Position the filter system so that the unit is on the left side of your faucet. Attach the threaded mounting nut to the faucet and turn until hand tight.



The filter assembly may be moved back and forth while holding the mounting nut to help tighten the faucet mount.




Installation

Step **4**

Install The Filter Cartridge

Open the filter cartridge package and remove the cartridge. Open the filter cover by unscrewing it. Insert the cartridge into the housing. The DuPont logo should face up. Push in until snug. Reattach the filter cover.

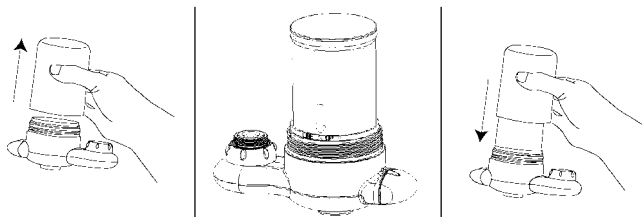

NOTE: Filtered water flow is typically less than half that of unfiltered water. Water flows through the filter media at a controlled rate to assure contaminant reduction and improve taste.

NOTE: Make sure arrows on cartridge align with arrows on base of faucet mount.

HELPFUL HINT: Always support the bottom of the faucet mount when removing or inserting filter cartridges. This helps keep the seal with the faucet intact and prevents damage to the unit.

Installation

Step 5


Flush The Filter

Turn the filter selector to the filtered water setting. Turn on the cold water tap for 5 minutes to flush the filter cartridge. Do not drink or use the filtered water during the flush cycle. The flush will remove any carbon dust and prepare the filter for use.

This flush will remove any carbon particles and activate the filter for use. It is normal to see some black carbon particles rinsed from the filter during the initial flush. The flush does not affect the cartridge life. The cartridge included with this system is good for up to 100 gallons of water. Please refer to the Replacement Cartridge section for expected life of your filter and contaminant reductions.




Water Temp < 100F/38C
Do Not Filter Hot Water




Instructions For Use

- 1.** The DuPont™ Faucet Mount Filter is now ready for use.
- 2.** You can choose two types of water from your faucet depending on your need and the position of the selector.
- 3.** The horizontal position allows water to flow past the cartridge and provides unfiltered water. Use this setting for hot water and for unfiltered cold water, such as for washing hands.



- 4.** The vertical position is for a stream of filtered water. Use this position for filtered water used for drinking and for cooking.

NOTE: Your filter cartridge will last approximately 3-4 months if it is filtering municipal water, well water will reduce the life of a filter.



NOTE: Filtered water flow is typically less than half that of unfiltered water. Water flows through the filter media at a controlled rate to assure contaminant reduction and improve taste.



SAFETY & HAZARD WARNINGS

- These filters are not water purifiers. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for Cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable Cysts.
- This unit is not designed to filter sulfur (rotten egg odor). Use of carbon filters to treat sulfur may intensify taste/odor problems.
- Please comply with all state and local regulations regarding the installation of water treatment devices.
- The contaminants or other substances reduced by the water filter device are not necessarily in your water.

Operation/Maintenance Data

These units are intended for non-commercial use. They should be used only in ambient air temperature of between 35 degrees F / 2 degrees C and 100 degrees F / 38 degrees C. Placement of these units in direct sunlight or use of electrical heating equipment on these units must be avoided. Replace filter cartridge when and as directed in the installation/operation instructions included with each cartridge. Replacement filter cartridges are available at retail outlets.

Replacement Cartridges

DuPont™ Premier Faucet Mount WF-FM100 Series

Usage and quality of water in your incoming water line affect the life of filter cartridges and determine when the cartridge should be changed. Cartridges should be replaced sooner if water pressure at the faucet begins to drop noticeably or if the filter fails to perform satisfactorily.

All DuPont™ Faucet Mount Cartridges and DuPont™ Faucet Mount Systems are interchangeable. All DuPont™ cartridges are designed to filter water in any similar DuPont™ system. A filter cartridge's stated reduction capacity is tied to the cartridge's performance within a specific filtration system for which it has been tested and certified. Please see the Performance Data Sheet for the certified performance of specific systems with stated cartridges.

Original System Certification	Cartridge Model Number/ System Sold With
Premier Faucet Mount WF-FM100 Series	WF-FMC100
Electronic Metered Deluxe Faucet Mount WF-FM350 Series	WF-FMC300





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MONTAJE EN GRIFO PREMIER

Modelo serie WF-FM100

INSTALACIÓN CORRECTA: Antes de instalar y usar su sistema de filtrado de agua, lea todas las instrucciones, especificaciones y precauciones.

Información y asistencia



www.waterfiltration.dupont.com



828-449-1040


Para solicitudes de servicio e información de producto

800-441-7515

Para formular preguntas sobre salud y seguridad

Protect Plus, LLC • Hickory, NC 28601 USA

Componentes y características

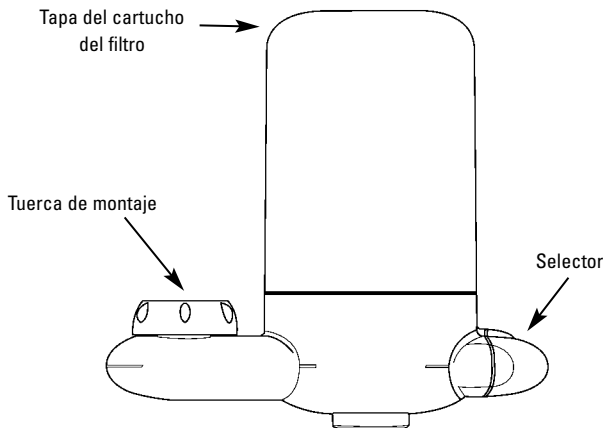

PIEZAS Y ELEMENTOS DE MONTAJE INCLUIDOS

- Un (1) Montaje en grifo Premier
- Un (1) filtro para montaje en grifo de alta protección/alta capacidad
- Dos (2) adaptadores de grifo
- Dos (2) arandelas
- Cinta para cañerías




HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

- Pinzas para retirar el aireador usado (si no se puede quitar con la mano).
- Moneda para apretar el adaptador para grifo.


Para instalación en Massachusetts, se debe cumplir el Código de Plomería de la Mancomunidad de Massachusetts CMR248.

Retire el aireador del grifo

Desenrosque el aireador. Retire las arandelas que pueda haber en su grifo. Limpie la rosca para eliminar el óxido o el sarro.



Rosca exterior




Rosca interior

Determine la necesidad de adaptador

Si hay rosca en la parte exterior del grifo, continúe con el **paso 3**.

Si hay rosca en la parte interior del grifo:


Seleccione el adaptador y la arandela que se adapten a su grifo. Coloque la arandela en el extremo rebajado del adaptador. Aplique la cinta para cañerías (provista) a las roscas de ambos extremos del adaptador. La cinta actúa como sello adicional y refuerza la conexión. Enrosque el adaptador al grifo. Apriételo con la mano. Puede insertar una moneda en la muesca de la parte inferior del adaptador para ayudar a apretarlo una ? vuelta adicional.

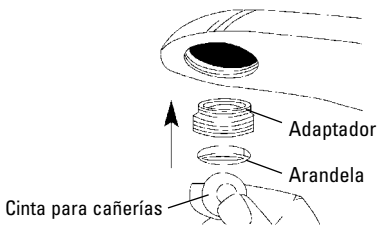

NOTA: Las arandelas son diversos gruesos - utilice la arandela esa los mejores ajustes su grifo.

Fije el filtro al grifo

Posicione el sistema de filtro de modo que la unidad quede del lado izquierdo del grifo. Coloque la tuerca de montaje roscada en el grifo y hágala girar con la mano hasta que quede apretada.



El conjunto del filtro se puede mover hacia delante y atrás mientras se sostiene la tuerca de montaje, para ayudar a apretar en montaje del filtro.






Instalación

Paso 4

Instale el cartucho del filtro

Abra el paquete del cartucho del filtro y retírelo. Abra la tapa del filtro desenroscándola. Inserte el cartucho en el alojamiento. El logotipo de DuPont debe mirar hacia arriba. Presiónelo hasta que quede correctamente ajustado. Coloque nuevamente la tapa del filtro.



NOTA: Asegúrese de que las flechas del cartucho se alineen con las flechas de la base del montaje del grifo.

NOTA: Se cercioran de las flechas en cartucho alinear con las flechas en la base del montaje del grifo.

CONSEJO IMPORTANTE: Soporte siempre la parte inferior del montaje en grifo cuando retira o inserta cartuchos de filtro. Esto ayuda a mantener intacto el sello con el grifo y evita daños a la unidad.

Instalación

Paso

5

Lave el filtro


Gire el selector de filtro a la posición de agua filtrada. Deje correr agua fría durante 5 minutos para lavar el cartucho del filtro. No beba o use el agua filtrada durante el ciclo de lavado. El lavado eliminará las posibles partículas de carbón y preparará el filtro para su uso.

Este lavado eliminará las posibles partículas de carbón y activará el filtro para su uso. Es normal ver algunas partículas de carbón enjuagadas del filtro durante el lavado inicial. El lavado no altera la vida útil del cartucho. El cartucho incluido con este sistema funciona para hasta 100 galones (379 l) de agua. Consulte en la sección sobre el reemplazo del cartucho la vida útil esperada de su filtro y las reducciones concomitantes.




Temp del agua < 100°F/38°C

No filtre agua caliente




Instrucciones de uso

- 1.** El filtro para montaje en grifo DuPont™ está ahora listo para usar.
- 2.** Puede elegir dos tipos de agua de su grifo dependiendo de sus necesidades y de la posición del selector.
- 3.** La posición horizontal permite que el agua fluya sin pasar por el cartucho y proporciona agua sin filtrar. Use este ajuste para agua caliente y agua fría sin filtrar, tal como para lavarse las manos.



- 4.** La posición vertical es para obtener un chorro de agua filtrada. Use esta posición para el agua filtrada que se emplea para beber y cocinar.

NOTA: Su cartucho de filtro durará aproximadamente 3-4 meses si está filtrando el agua municipal, agua bien reducirá la vida de un filtro.



NOTA: El caudal de agua filtrada es habitualmente menor que la mitad del caudal sin filtrar. El agua circula a través del medio de filtro con un caudal controlado a fin de asegurar la reducción de contaminantes y mejorar el sabor.



ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y RIESGOS

- Estos filtros no son purificadores de agua. No use este producto con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados en relación con la reducción de cistes se pueden usar en aguas desinfectadas que pueden contener cistes filtrables.
- Esta unidad no está diseñada para filtrar azufre (olor a huevos podridos). El uso de filtros de carbón para tratar el azufre puede intensificar los problemas de sabor y olor.
- Cumpla todas las regulaciones estatales y locales relativas a la instalación de dispositivos de tratamiento de agua.
- Los contaminantes u otra sustancias reducidas por este filtro no están necesariamente presentes en el agua que usted usa.

Datos de operación y mantenimiento

Estas unidades están diseñadas para uso no comercial. Deben usarse únicamente con temperaturas de aire ambiental entre 35 grados F (2 grados C) y 100 grados F (38 grados C). Debe evitarse colocar estas unidades bajo la luz solar directa o usar equipos calefactores eléctricos en las mismas. Reemplace el cartucho del filtro cuando y como se explica en las instrucciones de instalación y operación incluidas con el cartucho. Los cartuchos de filtro de reemplazo están disponibles en las tiendas minoristas.

Reemplazo de cartuchos

Primero ministro Faucet Mount WF-FM100 Series De DuPont™

El consumo y la calidad del agua de su línea de suministro entrante afectan a la vida útil de los cartuchos de filtro y determinan cuándo deben reemplazarse. Los cartuchos deben reemplazarse anticipadamente si la presión de agua en el grifo comienza a decaer perceptiblemente o si el filtro no funciona satisfactoriamente.

Todos los cartuchos para montaje en grifo DuPont™ y los sistemas para montaje en grifo DuPont™ son intercambiables. Todos los cartuchos DuPont™ están diseñados para filtrar agua en cualquier sistema DuPont™ similar. La reducción de capacidad indicada para el cartucho de filtro está ligada al funcionamiento del cartucho dentro de un sistema de filtrado específico para el que ha sido probado y certificado. Consulte en la Hoja de datos de funcionamiento los datos certificados de los sistemas específicos con los cartuchos indicados.

Certificación del sistema original	Número de modelo del cartucho/ El sistema se vende con
Montaje en grifo Premier Serie WF-FM100	WF-FMC100
Montaje en grifo Deluxe con medición electrónica Serie WF-FM350	WF-FMC300

Elecciones más inteligentes para un mundo más limpio



La creación de mejores productos para usted y su familia es lo que puede esperarse de DuPont. El producto que contiene este paquete se creó cumpliendo exigentes normas de calidad, y eficacia.



Mejora del sabor y calidad probadas y certificadas en forma independiente

© 2007 Protect Plus, LLC. El logotipo oval de DuPont™ y DuPont™ son marcas comerciales o marcas registradas de DuPont o sus compañías afiliadas. La insignia de H2O es una marca registrada de protege más.

Smarter Choices for a Cleaner World



Creating better products for you and your family is what you can expect from DuPont. The product inside this package was created adhering to high standards in quality, and efficacy.



Independently Tested and Certified to Improve Taste and Water Quality

© 2007 Protect Plus, LLC. The DuPont Oval logo™ and DuPont™ are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates. H2O logo is a trademark of Protect Plus.

V.2.1.0207 - 032107